

**MOKĖJIMŲ SPRENDIMAI
PRITAIKYTI JŪSŲ VERSLUI**

EPS “ONE” KASOS APARATO EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

EPS LT, UAB
Savanorių pr. 123A
Vilnius, 03150
Lietuva

Turinys

Pagrindinės kasos aparato darbo saugos gairės	3
Viskas - viename kasos funkcinės zonos bei kasos mygtukai	4
• Skirtingų kortelių tipų nuskaitymas	5
Bendrosios kasos aparato naudojimo gairės	6
• Kasos aparato funkcinų galimybių aprašymas	7
• Pardavimo iniciavimas	8
• Prekės pridėjimas	9
• Apmokėjimas už prekes ar paslaugas	11
Ataskaitų pasirinkimas kasos aparate	12
• Z Ataskaitos pavyzdys	13
• X Ataskaitos pavyzdys	14
• Suminės fiskalinės ataskaitos pavyzdys	15
• Fiskalinio kvito pavyzdys	16
• Nefiskalinių kvitų pavyzdžiai	17
• Išsamios fiskalinės ataskaitos pavyzdys	18
Kasos aparato juostos pakeitimo gairės	19
Suminės fiskalinės ataskaitos ir Elektroninės kontrolinės juostos (EKJ) peržiūra	20
Kasos aparato galimų klaidų ir pranešimų aprašymas	21

Pagrindinės kasos aparato darbo saugos gairės

1. Kasos aparatą gali naudoti tik tie asmenys, kurie susipažino su šia instrukcija ir kasos aparato naudojimo taisyklėmis.
2. Naudojant kasos aparatą būtina laikytis techniniame pase ir šioje instrukcijoje nurodytų parametrų bei sąlygų.
3. Prieš pradėdami naudotis kasos aparatu, būtinai atidžiai perskaitykite pridedamas instrukcijas ir išklausykite sertifikuotos techninės priežiūros ir remonto įmonės ar atsakingo darbuotojo instruktažą.
4. Užtikrinkite, kad įrenginys būtų apsaugotas nuo smūgių, dulkių ir drėgmės.
5. Įrenginys turi būti eksploatuojamas ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo šildymo įrengimų.
6. Kasos aparatu leidžiama naudotis oro temperatūrai esant nuo -20 °C iki +40 °C, kai santykinis oro drėgnumas neviršija 90%.
7. Aplinkui neturi būti šarminės, rūgštinės ar kitaip agresyvios medžiagos.
8. Kasos aparatui paprastai taikoma 12-18 mėnesių garantija (pagal aptarnavimo sutarties nuostatas) nuo išdavimo datos. Nemokamas garantinis remontas bus atliekamas tik tuo atveju, jei buvo paisoma eksploatacijos taisyklių.
9. Jei dėl klaviatūros netinkamo naudojimo, elektros ryšio trukdžių ar kitų priežasčių sistema sutrinka (t.y. neatsako į siunčiamas komandas, ekranas mirga ir pan.), išjunkite ir įjunkite kasos aparatą.



Viskas - viename kasos funkcinės zonos bei kasos mygtukai



Skirtingų kortelių tipų nuskaitymas



Lustinės kortelės

Įdėkite kortelę horizontaliai su čipu į viršų ir neištraukite, kol nepasirodys pranešimas, jog transakcija atlikta sėkmingai.

Bekontaktės kortelės

Tvirtai priglauskite kortelę prie NFC simboliu pavaizduotos zonos. Laikykite kortelę arti skaitytuvo per visą transakciją.



Magnetinės juostos kortelės

Kortelę galima nuskaityti arba iš kairės į dešinę, arba iš dešinės į kairę. (Nuskaitant, magnetinė juosta privalo būti viršuje).



Bendrosios kasos aparato naudojimo gairės



Kasos aparato įjungimas

Prijunkite maitinimo laidą prie kasos aparato ir elektros lizdo. Paspauskite žalią mygtuką ir ekrane pasirodys užrašas „Sveiki“.

Slaptažodžio suvedimas

Jei skaitytuve įjungta slaptažodžio funkcija*, ekrane bus rodomas užrašas „Terminalas užrakintas“. Įveskite slaptažodį ir spauskite žalią mygtuką. Įvedus teisingą slaptažodį skaitytuvo ekrane rodomas užrašas „Sveiki“.

Kasos aparato perkrovimas

Jeį naudojantis kasos aparatu dingsta ryšys arba atsiranda kiti veikimo trikdžiai, perkraukite įrenginį. Norėdami perkrauti kasos aparatą prijunkite maitinimą prie kasos aparato ir vienu metu spauskite geltoną ir „.“ mygtukus.

Kasos aparato išjungimas

Norėdami išjungti kasos aparatą atjunkite maitinimą ir vienu metu spauskite geltoną ir „.“ mygtukus.

*Ši funkcija gali būti įjungta atskiru rašytiniu prašymu.



Kasos aparato funkcinių galimybių aprašymas

Prekės/paslaugos pardavimas

EPS LT "One" kasos aparatas leidžia fiksuoti prekių ar paslaugų pardavimus, priimti mokėjimus tiek grynaisiais pinigais, tiek banko kortelėmis. Aparatas yra suderinamas su įvairiomis banko kortelėmis, įskaitant kreditines ir debetines, taip pat palaiko Apple ir Google Pay mokėjimo įrenginius. Tai leidžia patogiai aptarnauti klientus, pasirinkus jiems tinkamiausią mokėjimo būdą.

Nuolaidos suteikimas

Kasos aparatas turi funkciją, kuri leidžia taikyti nuolaidas pardavimo metu. Tai gali būti procentinė nuolaida, kurią galite įvesti vykdant pardavimą. Nuolaida pritaikoma individualiai prekei.

PVM pritaikymas

Kasos aparatas gali pritaikyti visus Lietuvos Respublikoje taikomus pridėtinės vertės mokesčius (0%;5%;9%;21%)

Skirtingų kalbų palaikymas

EPS LT "One" kasos aparatas pasižymi skirtingų kalbų palaikymu. Jis gali būti nustatytas veikti skirtingomis kalbomis, tokiomis kaip anglų, ukrainiečių, estų, latvių ir pan. Yra galimybė pridėti ir daugiau kalbų.

Grąžinimas

Kasos aparatas turi funkciją fiksuoti pinigų grąžinimą klientui grynaisiais pinigais bei grąžinti klientui pinigus į bankinę kortelę.

1 žingsnis



Pardavimo iniciavimas

Naudotis Viskas - viename kortelių skaitytuvu paprasta. Norėdami pradėti pardavimą paspauskite žalią mygtuką.

2 žingsnis



Prekės pridėjimas

Naudomiesi klaviatūra įveskite prekės kainą ir paspauskite mygtuką “žemyn” tol, kol pasieksite norimą keisti laukelį.

Norėdami keisti prekės kiekį, PVM tarifą ar pritaikyti nuolaidą, mygtuko “žemyn” pagalba nueikite į norimą laukelį ir paspauskite “geltoną” mygtuką laukelio redagavimui įjungti.

Pakeitę norimus laukelius, spauskite mygtuką “žemyn” tol, kol pasieksite laukelį “{vykdyta” ir paspauskite “žalia” mygtuką.



3 žingsnis



Prekės pridėjimas (2)

Norėdami pridėti papildomų prekių, ištrinti jau įvestą prekę ar pereiti prie mokėjimo, naudokite navigacijos mygtukus "aukštyn" bei "žemyn" kol pasieksite norimą laukelį ir paspauskite "žalią" mygtuką.

Pasirinkę "pridėti prekę" įveskite reikiamą informaciją vadovaudamiesi ankstesniu žingsniu "prekės pridėjimas".



4 žingsnis

Apmokėjimas už prekes ar paslaugas

Naudodamiesi navigacijos mygtukais “aukštyn” bei “žemyn” pasirinkite kliento norimą atsiskaitymo būdą ir paspauskite “žalią” mygtuką.

Pasirinkę atsiskaitymą kortele ir paspaudę žalią mygtuką, paprašykite kliento pateikti kortelę. Transakcija atlikta sėkmingai, kai pasirodo informacinis pranešimas “Apmokėta”.

Pasirinkę apmokėjimą grynaisiais, naudodamiesi navigacijos mygtukais “aukštyn” bei “žemyn” laukelyje “Mokėtina suma” įveskite kliento duodamą sumą grynaisiais ir EPS “One” kasa automatiškai paskaičiuos gražą.

Klientui atidavę gražą, naudodamiesi navigacijos mygtukais “aukštyn” bei “žemyn” pasirinkite laukelį įvykdytą ir paspauskite “žalią mygtuką”



Pasirinkę apmokėjimą kortele + gryniesi, naudodamiesi navigacijos mygtukais “aukštyn” bei “žemyn” pasirinkite laukelį “kortelė” ir įveskite kortele norimą mokėti sumą, o grynaisiais mokama suma bus apskaičiuota automatiškai.

Iš pradžių paprašykite kliento atsiskaityti grynaisiais, ir įveskite gautą sumą į EPS “One” kasą. Naudodamiesi navigacijos mygtukais “aukštyn” bei “žemyn” pasirinkite laukelį įvykdyta ir paspauskite “žalią” mygtuką.

Toliau, paprašykite kliento pateikti kortelę. Transakcija atlikta sėkmingai, kai pasirodo informacinis pranešimas “Apmokėta”.

Ataskaitų pasirinkimas kasos aparate



Ataskaita atspausdinama paspaudus žalią mygtuką.

Ataskaitų pavyzdžiai pridedami apačioje.

Ataskaitų spausdinimas

EPS Kasos aparate paspaudus mygtuką „Meniu“ () patenkama į meniu pasirinkimo langą (žiūr. pav. kairėje). Šiame lange mygtukų „Aukštyn/Žemyn“ pagalba naviguojama iki pasirinkimo „Ataskaitos“, į ataskaitų meniu pereinama paspaudus žalią mygtuką.

Ataskaitų meniu lange mygtukų „Aukštyn/Žemyn“ pagalba pasirenkama ataskaita Z arba X.



Z ataskaitos pavyzdys



Įmon.pavad.: UAB "EPS LT"
Adresas: Savanoriu pr. 123A, Vilnius
Įm.kodas: 302413851
PVM kodas: LT100004811919
#0000000007
DIENOS FISKALINĖ ATASKAITA (Z) 2

Pradžia 2024 01 11 14:30:07
Pabaiga 2024 01 11 14:49:16

PVM mokesčių tarifai
Paskutinis PVM keitimo laikas:
2024 01 11 12:30:27

Eil. Nr.:	1
PVM kodas	PVM tarifas
A	21,00%
B	9,00%
C	5,00%
D	0,00%

Dienos pardavų ir mokesčių sumos			
PVM	Be PVM	Su PVM	
A=21,00 %	30,38	144,62	175,00
N=Neapmok.	0,20	0,20	
Viso:	30,38	144,82	175,20

Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų suma:
175,00

Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų mokesčių suma:
30,38

Fiskalinių kvitų skaičius: 2
Nefiskalinių kvitų skaičius: 3

Mokėjimai grynaisiais		
Valiuta	Suma	Suma EUR
EUR	0,00	130,20
Mokėjimai debetine/kreditine mokėjimo kortele		
Valiuta	Suma	Suma EUR
EUR	0,00	45,00

	Skaičius	Suma
Suteiktos nuolaidos	1	10,00
Suteikti antkainiai	1	5,00
Kvitų taisymai	0	0,00
Panaikinti fiskaliniai kvitai	0	0,00
Prekių grąžinimai/paslaugų atsisakymai	0	0,00

Depozito įmokos 0,20

Grynųjų pinigų operacijos:		
Operacija	Skaičius	Suma
EUR įdėjimas	0	0,00
EUR išėmimas	0	0,00
EUR Likutis kasos aparate		130,20

CR-000004860
SM-000004378
2024 01 11 14:49:16

Įmonės pavadinimas
Tekstinė informacija
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Dokumento eilės numeris
Ataskaitos pavadinimas

Z pradžios data ir laikas
Z pabaigos data ir laikas

Mokesčių lentelė
Mokesčių keitimo data ir laikas

Mokesčio raidė (ID) ir dydis

Pardavimų informacija pagal mokesčius

Mokestinės grupės pavadinimas (mokesčio ID),
PVM suma, suma be PVM, suma su PVM

Bendra pardavimų suma

Bendra mokesčių suma

Nurodyto laikotarpio fiskalinių kvitų skaičius
Nurodyto laikotarpio nefiskalinių kvitų skaičius

Mokėjimų grynaisiais suma

Mokėjimų kortele suma

Nurodyto laikotarpio nuolaidų kiekis, suma
Nurodyto laikotarpio antkainių kiekis, suma
Nurodyto laikotarpio korekcijų kiekis, suma
Nurodyto laikotarpio anulotų kvitų kiekis, suma
Grąžinimų kiekis, suma

Depozitinių įmokų suma

Įmokėjimų grynaisiais suma
Išmokėjimų grynaisiais suma
Likutis kasos aparate

Unikalus kasos aparato numeris
Saugos modulio identifikacinis numeris
Dokumento spausdinimo data ir laikas

X ataskaitos pavyzdys



Įmon.pavad.: UAB "EPS LT"
Adresas: Savanoriu pr. 123A, Vilnius
Įm.kodas: 302413851
PVM kodas: LT100004811919
Kvito Nr. 3/2 #0000000005
DIENOS TARPINĖ ATASKAITA (X) 2

Pradžia 2024 01 11 14:30:07

PVM mokesčių tarifai
Paskutinis PVM keitimo laikas:
2024 01 11 12:30:27

Eil. Nr.:	1
PVM kodas	PVM tarifas
A	21,00%
B	9,00%
C	5,00%
D	0,00%

Dienos pardavimų ir mokesčių sumos			
PVM	Be PVM	Su PVM	
A=21,00 %	5,21	24,79	30,00

Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų suma:
30,00

Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų mokesčių
suma: 5,21

Fiskalinių kvitų skaičius: 1
Nefiskalinių kvitų skaičius: 2

Mokėjimai grynaisiais		
Valiuta	Suma	Suma EUR
EUR	0,00	30,00

Skaičius Suma	
Suteiktos nuolaidos	0 0,00
Suteikti antkainiai	0 0,00
Kvitų taisymai	0 0,00
Panaikinti fiskaliniai kvitai	0 0,00
Prekių grąžinimai/paslaugų atsisakymai	0 0,00

Grynųjų pinigų operacijos:		
Operacija	Skaičius	Suma
EUR Įdėjimas	0	0,00
EUR Išėmimas	0	0,00
EUR Likutis kasos aparate		30,00

CR-000004860
SM-000004378
2024 01 11 14:46:44

Įmonės pavadinimas
Tekstinė informacija
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Dokumento eilės numeris
Ataskaitos pavadinimas

X pradžios data ir laikas

Mokesčių lentelė
Mokesčių keitimo data ir laikas

Mokesčio raidė (ID) ir dydis

Pardavimų informacija pagal mokesčius

Mokestinės grupės pavadinimas (mokesčio ID),
PVM suma, suma be PVM, suma su PVM

Bendra pardavimų suma

Bendra mokesčių suma
Nurodyto laikotarpio fiskalinių kvitų skaičius
Nurodyto laikotarpio nefiskalinių kvitų skaičius

Mokėjimų grynaisiais suma
Mokėjimų kortele suma

Nurodyto laikotarpio nuolaidų kiekis, suma
Nurodyto laikotarpio antkainių kiekis, suma
Nurodyto laikotarpio korekcijų kiekis, suma
Nurodyto laikotarpio anulotų kvitų kiekis, suma
Grąžinimų kiekis, suma

Įmokėjimų grynaisiais suma
Išmokėjimų grynaisiais suma
Likutis kasos aparate

Unikalus kasos aparato numeris
Saugos modulio identifikacinis numeris
Dokumento spausdinimo data ir laikas

Suminės fiskalinės ataskaitos pavyzdys



Įmon.pavad.: UAB "EPS LT"
Adresas: Savanoriu pr. 123A, Vilnius
Įm.kodas: 302413851
PVM kodas: LT100004811919

#0000000007
SUMINĖ FISKALINĖ ATASKAITA (2-2)

Pradžia 2024 01 11 14:30:07
Pabaiga 2024 01 11 14:49:16

PVM mokesčių tarifai
Paskutinis PVM keitimo laikas:
2024 01 11 12:30:27

Eil. Nr.:	1
PVM kodas	PVM tarifas
A	21,00%
B	9,00%
C	5,00%
D	0,00%

Dienos pardavimų ir mokesčių sumos
PVM Be PVM Su PVM
A=21,00 % 30,38 144,62 175,00
N=Neapmok. 0,20 0,20
Viso: 30,38 144,82 175,20

Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų suma:
175,00

Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų mokesčių
suma: 30,38

Fiskalinių kvitų skaičius: 2
Nefiskalinių kvitų skaičius: 3

Mokėjimai grynaisiais
Valiuta Suma Suma EUR
EUR 0,00 130,20
Mokėjimai debetine/kreditine mokėjimo kort
ele
Valiuta Suma Suma EUR
EUR 0,00 45,00

Skaičius Suma
Suteiktos nuolaidos 1 10,00
Suteikti atkainiai 1 5,00
Kvitų taisymai 0 0,00
Panaikinti fiskaliniai kvitai 0 0,00
Prekių grąžinimai/paslaugų atsisakymai 0 0,00

Depozito įmokos 0,20

Grynųjų pinigų operacijos:
Operacija Skaičius Suma
EUR Įdėjimas 0 0,00
EUR Išėmimas 0 0,00
EUR Likutis kasos aparate 130,20

CR-000004860
SM-000004378
2024 01 11 14:49:16

Įmonės pavadinimas
Tekstinė informacija
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Dokumento eilės numeris
Ataskaitos pavadinimas

Suminės fiskalinės ataskaitos pradžios data ir laikas
Suminės fiskalinės ataskaitos pabaigos data ir laikas

Mokesčių lentelė
Mokesčių keitimo data ir laikas

Mokesčio raidė (ID) ir dydis

Pardavimų informacija pagal mokesčius

Mokestinės grupės pavadinimas (mokesčio ID),

PVM suma, suma be PVM, suma su PVM

Bendra pardavimų suma

Bendra mokesčių suma

Nurodyto laikotarpio fiskalinių kvitų skaičius
Nurodyto laikotarpio nefiskalinių kvitų skaičius

Mokėjimų grynaisiais suma

Mokėjimų kortele suma

Nurodyto laikotarpio nuolaidų kiekis, suma
Nurodyto laikotarpio atkainių kiekis, suma
Nurodyto laikotarpio korekcijų kiekis, suma
Nurodyto laikotarpio anulotų kvitų kiekis, suma
Grąžinimų kiekis, suma

Depozitinių įmokų suma

Įmokėjimų grynaisiais suma
Išmokėjimų grynaisiais suma
Likutis kasos aparate

Unikalus kasos aparato numeris
Saugos modulio identifikacinis numeris
Dokumento spausdinimo data ir laikas

Fiskalinio kvito pavyzdys



Įmon.pavad.: UAB "EPS LT"
Adresas: Savanoriu pr. 123A, Vilnius
Įm.kodas: 302413851
PVM kodas: LT100004811919
Kvito Nr. 2/2 #0000000006

Daiktas
50,00 X 3 vnt. 150,00 A
Daiktas -10,00 A
Daiktas 5,00 A
Depozitas
0,10 X 2 vnt. 0,20 N

=====

	PVM	Be PVM	Su PVM
A=21,00 %	25,17	119,83	145,00
N=Neapmok.		0,20	0,20
Viso:	25,17	120,03	145,20

=====

Suma 145,20 EUR
45,00 EUR
100,20 EUR

=====

CR-000004860
SM-000004378
2024 01 11 14:48:20
KVITO PATIKRINIMUI VMI
Kvito numeris: 6

Saugos modulio numeris: SM-000004378
Kvito parašas: 0B59-96D5-3787-ODC6
Kvito kodas: EB72-B448-2D8F-E73F

<https://kvitas.vmi.lt?NR=6&SM=SM-000004378&RS=0B59-96D5-3787-ODC6&RC=EB72-B448-2D8F-E73F&DT=2024-01-11T16:48:20>

Įmonės pavadinimas
Tekstinė informacija
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Dokumento eilės numeris

Pardavimų informacija

Pardavimų informacija pagal mokesčius
Mokestinės grupės pavadinimas (mokesčio ID),
PVM suma, suma be PVM, suma su PVM

Bendra pardavimų suma

Unikalus kasos aparato numeris
Saugos modulio identifikacinis numeris
Dokumento spausdinimo data ir laikas

Dokumento duomenys patikrinimui VMI

Nefiskalinių kvitų pavyzdžiai



Įmon.pav.: UAB "EPS LT"
Adresas: Savanoriu pr. 123A, Vilnius
Įm.kodas: 302413851
PVM kodas: LT100004811919
Kvito Nr. 4/3 #0000000012
Pinigų įdėjimo / išėmimo kvitas
Įdėta 100,00 EUR

=====

CR-000004860
SM-000004378
2024 01 11 15:02:02

Įmon.pav.: UAB "EPS LT"
Adresas: Savanoriu pr. 123A, Vilnius
Įm.kodas: 302413851
PVM kodas: LT100004811919
Kvito Nr. 5/3 #0000000013
Pinigų įdėjimo / išėmimo kvitas
Išimta 50,00 EUR

=====

CR-000004860
SM-000004378
2024 01 11 15:02:20

Įmonės pavadinimas
Tekstinė informacija
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Dokumento eilės numeris

Operacijos pavadinimas, suma
Unikalus kasos aparato numeris
Saugos modulio identifikacinis numeris

Dokumento spausdinimo data ir laikas

Įmonės pavadinimas
Tekstinė informacija
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Dokumento eilės numeris

Operacijos pavadinimas, suma
Unikalus kasos aparato numeris
Saugos modulio identifikacinis numeris

Dokumento spausdinimo data ir laikas

Išsamios fiskalinės ataskaitos pavyzdys



Įmon.pavadin.: UAB "EPS LT"
Adresas: Savanoriu pr. 123A, Vilnius
Įm.kodas: 302413851
PVM kodas: LT100004811919
#0000000024
IŠSAMI FISKALINĖ ATASKAITA 1-3
#0000000001
DIENOS FISKALINĖ ATASKAITA (Z) 1
=====

Pradžia	2024 01 11 12:31:53
Pabaiga	2024 01 11 12:31:53

=====

Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų suma: 0,00
Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų mokesčių suma: 0,00
=====

Fiskalinių kvitų skaičius:	0
Nefiskalinių kvitų skaičius:	0

=====

Skaicius	Suma
Suteiktos nuolaidos	0 0,00
Suteikti antkainiai	0 0,00
Kvitų taisymai	0 0,00
Panaikinti fiskaliniai kvitai	0 0,00
Prekių grąžinimai/paslaugų atsisakymai	0 0,00

=====

#0000000007
DIENOS FISKALINĖ ATASKAITA (Z) 2
=====

Pradžia	2024 01 11 14:30:07
Pabaiga	2024 01 11 14:49:16

=====

PVM mokesčių tarifai
Paskutinis PVM keitimo laikas:
2024 01 11 12:30:27
Eil. Nr.: 1

PVM kodas	PVM tarifas
A	21,00%
B	9,00%
C	5,00%
D	0,00%

=====

Dienos pardavų ir mokesčių sumos
PVM Be PVM Su PVM
A=21,00 % 30,38 144,62 175,00
N=Neapmok. 0,20 0,20
Viso: 30,38 144,82 175,20
=====

Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų suma: 175,00
Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų mokesčių suma: 30,38
=====

Fiskalinių kvitų skaičius:	2
Nefiskalinių kvitų skaičius:	3

=====

Mokėjimai grynaisiais
Valiuta Suma Suma EUR
EUR 0,00 130,20

Mokėjimai debetine/kreditine mokėjimo kortele
Valiuta Suma Suma EUR
EUR 0,00 45,00
=====

Skaicius	Suma
Suteiktos nuolaidos	110,00
Suteikti antkainiai	1 5,00
Kvitų taisymai	0 0,00
Panaikinti fiskaliniai kvitai	0 0,00
Prekių grąžinimai/paslaugų atsisakymai	0 0,00

=====

Depozito įmokos 0,20
=====

Grynųjų pinigų operacijos:
Operacija Skaicius Suma
EUR Įdėjimas 0 0,00
EUR Išėmimas 0 0,00
EUR Likutis kasos aparate 130,20
=====

#0000000023

DIENOS FISKALINĖ ATASKAITA (Z) 3
=====

Pradžia	2024 01 11 14:50:40
Pabaiga	2024 01 12 08:44:55

=====

PVM mokesčių tarifai
Paskutinis PVM keitimo laikas:
2024 01 11 12:30:27
Eil. Nr.: 1

PVM kodas	PVM tarifas
A	21,00%
B	9,00%
C	5,00%
D	0,00%

=====

Dienos pardavų ir mokesčių sumos
PVM Be PVM Su PVM
A=21,00 % 20,83 99,17 120,00
N=Neapmok. 31,00 31,00
Viso: 20,83 130,17 151,00
=====

Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų suma: 295,00
Bendra kasos aparatu įregistruota pardavimų mokesčių suma: 51,21
=====

Fiskalinių kvitų skaičius:	3
Nefiskalinių kvitų skaičius:	12

=====

Mokėjimai grynaisiais
Valiuta Suma Suma EUR
EUR 0,00 165,00

Mokėjimai pavedimu
Valiuta Suma Suma EUR
EUR 0,00 45,00

Mokėjimai kriptovaliuta
Valiuta Suma Suma EUR
EUR 0,00 14,00
EUR 0,00 45,00
Viso: 59,00
=====

Skaicius	Suma
Suteiktos nuolaidos	0 0,00
Suteikti antkainiai	0 0,00
Kvitų taisymai	0 0,00
Panaikinti fiskaliniai kvitai	1 0,00
Prekių grąžinimai/paslaugų atsisakymai	2 14,00

=====

Kitos nefiskalinės įmokos 45,00
=====

Techninio kuro pylimai:
Kiekis L
Bio98 1,000
=====

Degalų įpylimo kolonėlės informacijos perdavimo
linijų pažeidimų skaičius: 1
=====

Grynųjų pinigų operacijos:
Operacija Skaicius Suma
EUR Įdėjimas 1 100,00
EUR Išėmimas 1 50,00
EUR Likutis kasos aparate 345,20
=====

Išankstinės sąskaitos Skaicius Suma
Išrašytos 1 56,00
Apmokėtos 0 0,00
Neapmokėtos 0 0,00
=====

CR-000004860
SM-000004378
2024 01 12 08:44:55

Kasos aparato juostos pakeitimo gairės

Atidarykite juostos skyrių vadovaudamiesi nurodymais pateiktais paveikslėlyje apačioje. Įdėkite popieriaus ritinį taip, kad popieriaus juosta suktųsi iš apačios į viršų. Įdėję popieriaus ritinį ištempkite juostą iki terminalo viršaus, laikydami popierių uždarykite dangtelį.

R40 popierinė juosta

Spalva

Balta

Plotis




58 mm

Skersmuo

40 mm

Ilgis

Apie 18 m.

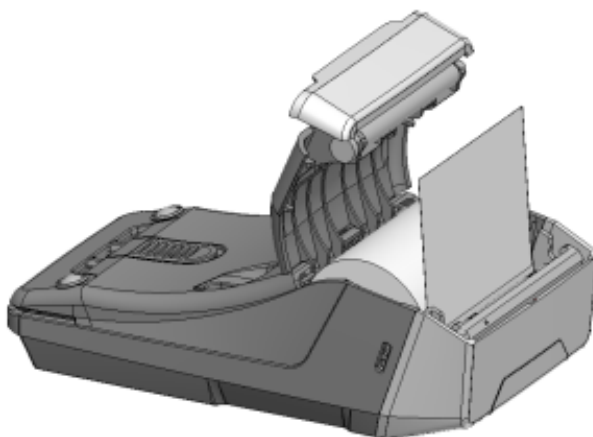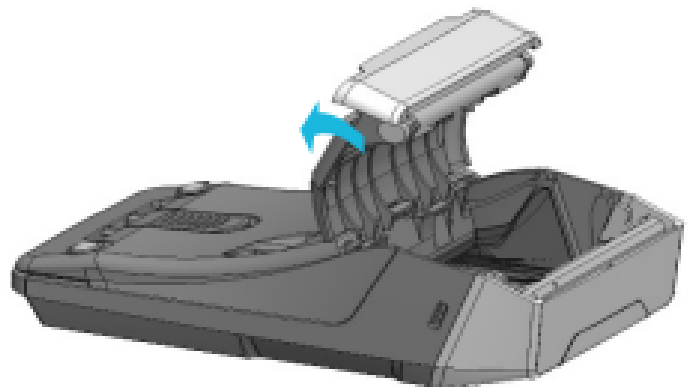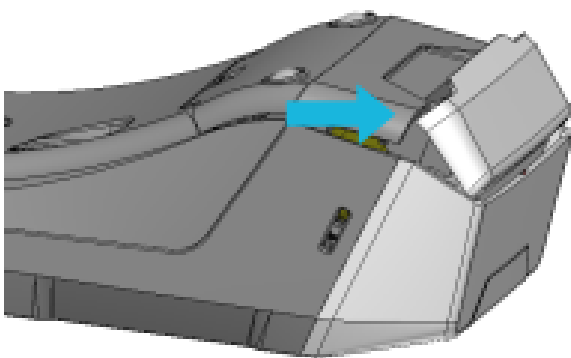



Suminės fiskalinės ataskaitos ir Elektroninės kontrolinės juostos (EKJ) peržiūra

Kasos aparato naudotojui norint peržiūrėti ar nusikopijuoti suminės fiskalinės ataskaitos ar EKJ (elektroninės kontrolinės juostos) failus, reikia kreiptis į kasos aparatą aptarnaujančią įmonę, kuri yra atsakinga už šių duomenų saugojimą. Tai susiję su saugumo ir duomenų apsaugos priemonėmis, kurias standartiškai taiko kasos aparatus aptarnaujančios įmonės.

Suminė fiskalinė ataskaita – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame pateikiami nurodyto laikotarpio ar tam tikro skaičiaus fiskalinių ataskaitų (Z) iš fiskalinės atminties paimti fiskaliniai suminiai duomenys. Elektroninė kontrolinė juosta – tai kasos aparatu registruojamų operacijų duomenų masyvas. Abi šios ataskaitos yra kritinės informacijos šaltinis, kuris saugomas tam, kad užtikrintų operacijų registraciją ir duomenų saugumą. Norint išsaugoti duomenų vientisumą ir užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie šios svarbios informacijos, dažnai būna nustatyti apribojimai dėl failų peržiūros ir nusikopijavimo tiesiogiai per kasos aparatą.

Kasos aparatą aptarnaujanti įmonė, turinti specialią techninę ir saugumo patirtį, yra atsakinga už šių failų saugumą ir tvarkymą. Įmonė gali suteikti prieigą prie duomenų tik patikimiems ir tinkamai autorizuotiems asmenims, kai jie pateikia oficialų prašymą ar užklausą elektroninėmis priemonėmis. Tai padeda užtikrinti, kad tik tie asmenys, kurie turi reikiamą įgaliojimą gali gauti prieigą prie konfidencialios informacijos, saugomos EKJ ir suminės fiskalinės ataskaitos failuose. Norėdami gauti šiuos duomenis, susisieki su jūsų kasą aptarnaujančia įmone.

Kasos aparato galimų klaidų ir pranešimų aprašymas



Klaidos pavadinimas	Klaidos aprašymas
Kaina yra nenustatyta	Parduodant prekę ar paslaugą neįrašyta kaina.
Nepasirinktas kiekis	Parduodant prekę ar paslaugą neįrašytas kiekis.
Prekių sąrašas tuščias	Ne pridėta jokia prekė ar paslauga.
Yra neuždarytų operacijų	Kasos aparate yra įvestų prekių ar paslaugų, tačiau jos neapmokėtos/neištrintos.
Nepavyko išsaugoti operacijų	Nepavyko išsaugoti transakcijos duomenų.
Operacija nerasta	Operacijų žurnale tokios operacijos nerasta.
Spausdintuvo klaida	Kasos aparatas negali atspausdinti dokumento dėl integruoto spausdintuvo klaidos.
Pakeisti popierių	Kasos aparate baigiasi popierius.
Baterija išsikrauna	Išsikrauna kasos aparato baterija, prijunkite maitinimą.
Išseko transakcijai atlikti skirtas laikas	Išseko bankinės kortelės transakcijai skirtas laikas (angl. Timeout). Transakciją reikia inicijuoti iš naujo.
Neteisingas slaptažodis	Neteisingai suvestas kasos aparato slaptažodis.
Duomenys neperduoti į i.EKA daugiau nei 72 val.	Duomenys neperduoti į i.EKA sistemą ilgiau nei 72 val, stabdoma kasos aparato veikla. Privaloma kasos aparatą prijungti prie ryšio.



Susisiekite su mumis!

Support@eps.lt

www.eps.lt

+370 5 207 1000

